


# 시 방 서

---

단열재 접착제

**HAWO**

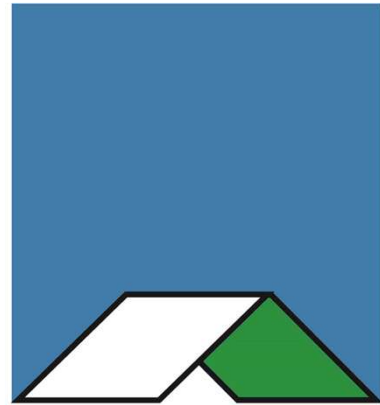

pro clima<sup>®</sup>  
korea

**(주)프로클리마**

경기도 광주시 곤지암읍  
경충대로 312번길 34

tel. 031-797-5473  
fax. 031-797-5472

[www.proclima.co.kr](http://www.proclima.co.kr)



### HAWP 외단열재 접착제

성분	Acrylatcopolymeres
온도저항성능	-20°C ~ +80°C
적용 온도	-10°C ~40°C
용량	20kg
투습성능	1 m

#### 1. 일반 사항

본 시방서는 건물의 단열재 시공 시 필요한 접착제 (HAWO) 의 시방서이다

#### 2. 자재

##### 제품의 특징

- 레인스크린이 필요 없어 공사비절감 및 공정시간을 단축할 수 있다
- 외단열 300mm이상도 접착가능하다
- VOC휘발성 유기화합물이 없다
- 외단열재의 기밀접착으로 인하여 기밀성이 향상된다

##### 주의 사항

- 영하의 온도에서는 작업을 삼갈 것을 권장한다
- 접착제 표면이 굳기 전 시공하도록 한다
- 자재 보관 시 실온에서 보관하도록 한다

#### 3. 시공 방법

열선을 사용하여 단열재를 잘라준다

헤라를 사용하여 하보를 골고루 도포한다

벽면에도 하보를 골고루 도포해준다

접착제 표면이 굳어지기 전  
10분 이내에 붙인다

**접착제는 반드시 모든면에 골고루 도포한다**  
**표면에 간격을 두고 찍어 바를 경우**  
**접착력이 떨어지게 된다**

